



Produktprogramm **2026/27**

**Rückezangen // Verladezangen  
Spaltgeräte  
Rundballenzangen und -gabeln**

## INHALTSVERZEICHNIS

### RÜCKEZANGEN // 3 – 9

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Seite   4–5 | Rückezange 165 mit Schwenkgelenk / Rotor      |
| Seite   6–7 | Rückezange 180 mit Schwenkgelenk / Rotor      |
| Seite   8–9 | Rückezange mit Funkseilwinde RZ 180 – FW 1700 |
| Seite   9   | Kranfunkwinde FW 1700 / FW 2100               |

### HOLZTRANSPORT // 10 – 23

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Seite   12      | Verladezange HVZ 90/24                           |
| Seite   12      | Verladezange HVZ 110/28                          |
| Seite   13      | Verladezange HVZ 130/30                          |
| Seite   13      | Verladezange HVZ 150/36                          |
| Seite   14      | Verladezange mit Schwenkeinrichtung              |
| Seite   14      | Verladezange 170/40                              |
| Seite   15      | Verladezange mit Festanbau                       |
| Seite   15      | Verladezange mit gekröpftem Anbau                |
| Seite   16      | Verladezange mit Funkseilwinde FW 1700 / FW 2000 |
| Seite   17      | Reisiggreifer HVZ/R                              |
| Seite   18      | Zubehör                                          |
| Seite   19      | Polterzange »Gabelform« PZ-G                     |
| Seite   19      | Polterzange »Sichelform« PZ-S                    |
| Seite   20      | Palettengabel mit Freisichtrahmen                |
| Seite   20      | Hydraulischer Niederhalter                       |
| Seite   21      | Kistendrehgerät KDG                              |
| Seite   22 / 23 | Hydraulikzubehör / Rotoren                       |

### SPALTGERÄTE // 24 – 25

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Seite   24 | Spaltzange Gigant SPZ 850       |
| Seite   26 | Kegelspalter KS 800 und KS 1100 |

### RUNDBALLENTTRANSPORT // 26 – 31

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Seite   28 | Rundballenzange / RBZ                  |
| Seite   29 | Rundballengabel / E                    |
| Seite   29 | Rundballengabel mechanisch verstellbar |
| Seite   30 | Ballentransportgabel BTG               |
| Seite   30 | Rundballentransportrohre               |
| Seite   31 | Ballenabwickler / BAW                  |





## PERZL RÜCKEZANGEN

Die hydraulische Rückezange mit Anbaubock ist für Schlepper ab 50 PS bis 120 PS bestens geeignet. Einfacher Anbau an die Dreipunkthydraulik des Schleppers. Die Arbeiten können mit der Rückezange wesentlich schneller durchgeführt werden und dies ohne Kraftaufwand und ohne Absteigen vom Schlepper. Aufgrund der kleinen Verzahnung an beiden Zangenarmen ist ein Ausschlüpfen des Holzes unmöglich. Bei extremen Kurvenfahrten entstehen keine Querkräfte, da der Schwenkbereich der Rückezange beidseitig 98° beträgt. Durch eine gewölbte Zahnleiste zwischen den Unterlenkern können Fixlängen angehoben und getragen werden.

Die Rückezange kann auch als Verladezange für Kurzholz und Fixlängen verwendet werden.





RZ 165 mit Schwenkgelenk



## **RZ 165**

- Für Schlepper von 45 PS – 85 PS
- Öffnungsweite 1.650 mm
- Kleinster Durchmesser 80 mm
- Schließkraft 9,5 t bei 180°
- Doppelwirkender Hydraulikanschluss
- 3-Punkt-Aufnahme
- Ober- und Unterlenkerbolzen
- Eigengewicht 290 kg
- Länge im geschlossenem Zustand 1.200 mm
- Breite im geschlossenem Zustand 1.000 mm
- Höhe 1.200 mm

## **RZ 165 MIT SCHWENKGELENK**

- Schwenkbereich links und rechts jeweils 98°

## **AUF WUNSCH:**

- Fanghaken für Euro-Norm



RZ 165 mit Rotor



## **RZ 165 MIT ROTOR**

- 2x doppelwirkender Hydraulikanschluss erforderlich oder elektrische Weiche (siehe Seite 17)
- Endlosdrehbar, ohne Anschlag
- Zange ist ausgestattet mit einem 4-Loch-Flanschrotor
- Zugkraft 4,5 t
- Verstärkte Ausführung

## **AUF WUNSCH:**

- Mit Fanghaken für Euro-Norm
- Aufgebautes Umschaltventil

## **VORTEILE**

- Alle beweglichen Teile sind mit Buchsen versehen
- Sehr große Öffnungsweite bei allen PERZL Modellen
- Sehr stabiler Schließmechanismus mit Messingbuchse
- Mit Pendelbremse
- Ausführung 200° drehbar
- Dickwandiger Unterlenkerbau
- Alle Rückezangen auch mit Fanghaken für Euro-Norm und 3-Punkt-Aufnahme erhältlich
- Aufgebautes Umschaltventil







## RZ 180

- Ausführung für besonders anspruchsvolle Arbeiten
- Für schwere Baumstämme und mehrere Stangenhölzer
- Solide und saubere Verarbeitung
- Doppelwirkendes Steuergerät erforderlich
- 3-Punkt-Aufnahme
- Ober- und Unterlenkerbolzen
- Zange aus Feinkornstahl
- Rahmen aus dickwandigen Stahlbauhohlprofil
- Mit Pendelbremse
- Bei Kurvenfahrten wird keine Schwimmstellung benötigt
- Öffnungsweite: 1.800 mm
- Kleinster Durchmesser 80 mm
- Schließkraft: 9,5 t bei 180 bar
- Eigengewicht: 310 kg
- Länge im geschlossenen Zustand: 1.300 mm
- Breite im geschlossenen Zustand: 1.000 mm
- Höhe 1.300 mm

RZ 180 mit Schwenkgelenk







## **RZ 180 MIT SCHWENKGELENK**

- Für Schlepper ab 75 PS
- Schwenkbereich links und rechts jeweils 98°

### **AUF WUNSCH:**

- Fanghaken für Euro-Norm

## **RZ 180 MIT ROTOR**

- Für Schlepper ab 75 PS bis 120 PS oder ca. drei Festmeter
- 2x doppelwirkender Hydraulikanschluss erforderlich oder elektrische Weiche (siehe Seite 17)
- Endlosdrehbar, ohne Anschlag
- Zange ist ausgestattet mit einem 4-Loch-Flanschrotor
- Zugkraft 5 t
- Verstärkte Ausführung

### **AUF WUNSCH:**

- Mit Fanghaken für Euro-Norm
- Aufgebautes Umschaltventil

RZ 180 mit **Rotor**







**Das Profigerät  
für die  
Durchforstung**

## **RÜCKEZANGE MIT FUNKSEILWINDE RZ 180 – FW 1700**

- Öffnungsweite 1.800 mm
- Kleinster Durchmesser 80 mm
- Schwenkbereich links und rechts jeweils 98°
- Schließkraft 9,5 t bei 180 bar
- Eigengewicht 430 kg
- Gesamtbreite 1.000 mm
- Gesamtlänge 1.220 mm
- Gesamthöhe 2.300 mm

### **SERIENMÄSSIG:**

- 3-Punkt-Aufnahme
- 2x doppelwirkender Hydraulikanschluss für Zange
- 1x Vorlauf mit Rücklauf für Seilwinde
- Ober- und Unterlenkerbolzen
- Funkseilwinde
- Schutzgitter
- 5 t Flanschrotor
- 7 mm verdichtetes Seil, Bruchlast 3,4 t
- Zugkraft 1,7 t
- Seillänge 40 m
- Seilgeschwindigkeit: 0,5 m/s

### **AUF WUNSCH:**

- Mit Fanghaken für Euro-Norm



## EIGENSCHAFTEN:

- Funkseilwinde zum Beseilen von Schwachholz und Fixlängen
- Besonders schwere Ausführung
- Zange zieht schwere Baumstämme und mehrere Stangenhölzer
- Solide und saubere Verarbeitung
- Doppelwirkendes Steuergerät erforderlich
- Zange aus Feinkornstahl



## KRANFUNKWINDE FW 1700 / FW 2100

- 80 l Magnetventil
- 40 m oder 50 m langes 7 mm Seil mit Haken
- Rechnerische Bruchlast 3,4 t
- Zuglast: 1.700 kg oder gegen Aufpreis 2.100 kg möglich
- Ohne Hydraulikschläuche
- Ölbedarf ca. 30 – 40 l
- Seilgeschwindigkeit: 0,5 m/s
- Beim Lösen mit Freilauf

## FÜR RÜCKEWAGEN:

- Mit Umlenkrolle und Anbaukonsole für Kranwinde

## FÜR RÜCKEZANGEN:

- Mit Anbaukonsole zum Anschweißen und Hydraulikschlauch 1,5 m
- Vorne mit gehärteter Buchse

Zum Nachrüsten für Rückewagen: Hydraulische Kranfunkwinde »lose« für nachträglichen Krananbau mit Funkanlage



Zum Nachrüsten für Rückezangen: Hydraulische Kranfunkwinde mit Funkanlage







## **PERZL VERLADEZANGEN**

Die hydraulische Verladezange, auch Holzgreifer genannt, ist bestens für den Frontladeranbau oder Krananbau geeignet. Mit dem hydraulischen Holzgreifer können Sie Brennholz, Reisig sowie lange Baumstämme verladen und stapeln. Die Arbeiten können mit der Verladezange wesentlich schneller durchgeführt werden und dies ohne Kraftaufwand und ohne Absteigen vom Schlepper. Alle beweglichen Teile sind mit 40-mm-Bolzen, Schmiernippeln und mit speziell angefertigten Kunststoffbuchsen mit hoher Verschleißfestigkeit versehen. Alle Zangen werden aus hochwertigen Feinkornstahl 700 gefertigt.







## VERLADEZANGE HVZ 90/24

- Für Frontlader bis 55 PS
- Für kleine Heck- und Minibagger bis 2,5 t
- Serienmäßig mit Aufnahme für 3 t Wellenrotor
- Eigengewicht 55 kg
- Öffnungsweite 900 mm (0,16 m<sup>2</sup>)
- Schließkraft 6 t
- Kleinster Durchmesser 60 mm
- Passend für 3 t Rotor
- Betriebsdruck 200 bar

## VERLADEZANGE HVZ 90

- Komplett mit mech. Drehstück 180°



Verladezange mit Schnellwechselsystem MS 03 (Lehnhoff)  
und Zapfenrotor, Zugkraft 3 t (Anbauarm optional erhältlich)



## VERLADEZANGE HVZ 110/28

- Für Frontlader bis 70 PS und Rückewagen  
sowie für Minibagger bis 3,5 t
- Eigengewicht 80 kg
- Öffnungsweite 1.100 mm (0,19 m<sup>2</sup>)
- Schließkraft 7,5 t
- Kleinster Durchmesser 80 mm
- Passend für 3 t Rotor und 4-Loch-Aufnahme-Platte
- Betriebsdruck 200 bar



## VERLADEZANGE HVZ 130/30

- Für Frontlader bis 90 PS und Rückewagen sowie Minibagger bis 4,5 t
- Eigengewicht 95 kg
- Öffnungsweite 1.300 mm (0,22 m<sup>2</sup>)
- Schließkraft 7,5 t
- Kleinster Durchmesser 90 mm
- Passend für 3 t und 4,5 t Rotor und 4-Loch-Aufnahmeplatte
- Betriebsdruck 200 bar



Verladezange HVZ 150 für Lader oder Frontlader in Transportstellung



## VERLADEZANGE HVZ 150/36

- Für Frontlader bis 120 PS und Rückewagen sowie Minibagger bis 7 t
- Eigengewicht 130 kg
- Öffnungsweite 1.500 mm (0,28 m<sup>2</sup>)
- Schließkraft 9,5 t
- Kleinster Durchmesser 100 mm
- Passend für 3 t und 4,5 t Rotor mit Flansch und 4-Loch-Aufnahmeplatte
- Betriebsdruck 200 bar



## VERLADEZANGE MIT SCHWENKEINRICHTUNG

- Möglich bei HVZ 130 und HVZ 150
- Komplet mit Anbauarm für Schnellwechselrahmen
- Kreuzgelenk
- Zusätzlich Anbauarm mit Schwenkeinrichtung
- Wahlweise mit 1 oder 2 Magnetventilen
- Anbauarm mit Zahnleiste (gerade)
- Fertig montiert auf Zange



## VERLADEZANGE 170/40

- Zange für schwere Rückewägen sowie LKW- Kräne- und Bagger bis 12 t
- Mit einer 6-Loch-Flanschplatte versehen
- Eigengewicht 185 kg
- Öffnungsweite 1.660 mm (0,36 m²)
- Kleinster Durchmesser 100 mm
- Passend für 5 t / 10 t / 12 t / 16 t Rotor
- Betriebsdruck 240 bar



## VERLADEZANGE MIT FESTANBAU

- Festanbau möglich bei HVZ 130 und HVZ 150
- In verstärkter Ausführung
- Für 3,5 – 5 t Bagger
- Mit 5 bzw. 6 t Flanschrotor



**Neu im  
Programm**

## VERLADEZANGE MIT GEKRÖPFTEM ANBAUARM

- Möglich bei HVZ110 und HVZ130 und HVZ150
- Fertig montiert auf Zange
- Anbauarm gekröpft
- Anbauarm mit gerader Zahnleiste
- Als Option mit elektrischer Weiche (aufgebautes Umschaltventil)
- Mit beidseitiger Pendelbremse









## VERLADEZANGE MIT FUNKSEILWINDE FW 1700/FW 2000

- Möglich bei HVZ130 und HVZ150
- Anbauarm mit Funkseilwinde
- Eigenschaften Funkseilwinde siehe Seite 9
- Zuglast 1.700 kg oder optional 2.000 kg
- Serienmäßig mit Fanghaken (Euro-Norm)
- Auf Wunsch mit 3-Punkt-Aufnahme
- 2x doppelwirkender Hydraulikananschluss für Zange
- 1x Vorlauf mit Rücklauf Seilwinde
- 4,5t Flanschrotor
- Als Option mit mechanischen Umschalthahn von Zange auf Winde



## MASSANGABEN ZU UNSEREN VERLADEZANGEN IN MM

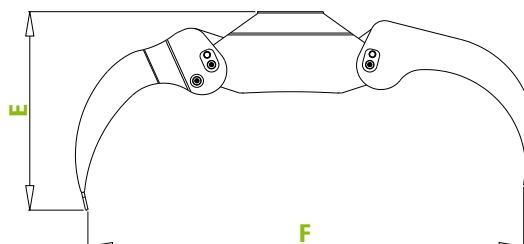

|                | A   | B   | C   | D   | E   | F    | G   | H   |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| <b>HVZ 110</b> | 390 | 655 | 75  | 650 | 595 | 1100 | 276 | 475 |
| <b>HVZ 130</b> | 450 | 700 | 86  | 726 | 625 | 1300 | 296 | 515 |
| <b>HVZ 150</b> | 510 | 850 | 92  | 870 | 720 | 1500 | 365 | 630 |
| <b>HVZ 170</b> | 570 | 935 | 105 | 920 | 775 | 1700 | 416 | 720 |





Alle Reisiggreifer sind mit **doppelwirkendem Hydraulikanschluss** ausgestattet



## **REISIGGREIFER HVZ/R**

### **HVZ/R 130**

- Öffnungsweite 1.300 mm
- Eigengewicht 95 kg

### **HVZ/R 150**

- Öffnungsweite 1.500 mm
- Eigengewicht 130 kg

### **HVZ/R 170**

- Öffnungsweite 1.600 mm
- Eigengewicht 185 kg

Technische Daten siehe Verladezange HVZ.



Anbauarm für Schnellwechselrahmen



Schnellwechselrahmen MS 03 (Lehnhoff)



Anbauarm mit Schwenkeinrichtung



## ANBAUARM FÜR SCHNELLWECHSEL- RAHMEN


- Euro-Norm
- Zahnleiste

## SCHNELLWECHSEL- RAHMEN MS 03

*Kreuzgelenk bei  
allen Anbauböcken  
(Rotoraufhängung)  
optional erhältlich*

## ANBAUARM FÜR SCHNELLWECHSEL- RAHMEN MIT SCHWENKEINRICHTUNG

- Zahnleiste

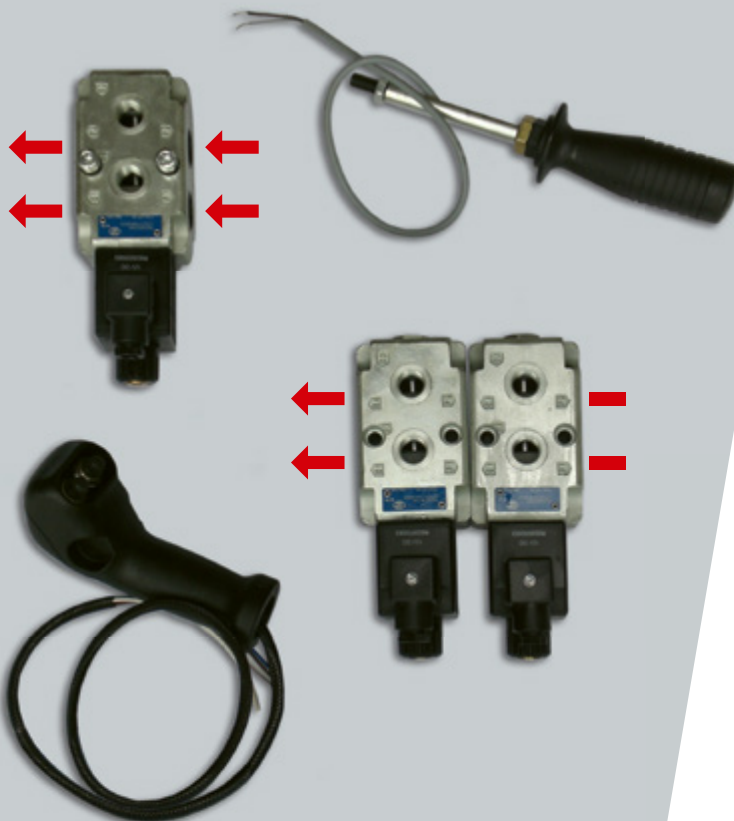

## ELEKTROMAGNETISCHES UMSCHALTVENTIL

- 40 l mit 3/8"-Anschluss
- 80 l mit 1/2"-Anschluss

## ELEKTRISCHES UMSCHALTVENTIL

- Für den 3. und 4. Steuerkreis
- 40 l elektrisch zu schalten
- 3/8"-Anschluss

## ELEKTRISCHES UMSCHALTVENTIL

- Für den 3. und 4. Steuerkreis
- 80 l elektrisch zu schalten
- 1/2"-Anschluss

## STEUERHEBEL MIT 1 MIKROSCHALTER

- Für den 3. Steuerkreis zu schalten

## STEUERHEBEL MIT 2 MIKROSCHALTER

- Für 3. und 4. Steuerkreis zu schalten



## **POLTERZANGE »GABELFORM« PZ-G**

- Breite 1.300 mm
- Zinkenlänge 800 mm
- Traglast 2.500 kg
- Öffnungsweite 1.100 mm
- Kleinster Durchmesser zum Klemmen 200 mm
- Eigengewicht 180 kg

**Beide Versionen serienmäßig mit:  
Hydraulischer Oberzange und doppelwirkendem  
Hydraulikanschluss sowie Fanghaken für  
Schnellwechselrahmen (EURO-NORM).**



## **POLTERZANGE »SICHELFORM« PZ-S**

- Breite 1.300 mm
- Traglast 2.500 kg
- Durchmesser der Sichel 1.100 mm
- Kleinster Durchmesser zum Klemmen 150 mm
- Eigengewicht 180 kg



## PALETTENGABEL MIT FREISICHT-RAHMEN

- Serienmäßig mit Euro-Aufnahme
- Rahmenbreite 1.200 / 1.400 / 1.700 mm
- Zinkenlänge 1.000 / 1.100 / 1.200 mm
- Traglast 2.000 kg / 2.500 kg

### AUF WUNSCH:

- Palettengabelrahmen mit eingeschweißten Buchsen
- Rundballenzinken mit Zinkenträger verstellbar Durchmesser 36 mm
- Spitzlänge 1.100 mm
- Rundballenzinken mit Zinkenträger verstellbar Durchmesser 42 mm
- Verstärkte Ausführung: Spitzlänge 1.100 mm

*Besonders robuster und verwindungssteifer Rahmen, geprüfte Zinken aus deutscher Herstellung mit FEM II Aufnahme, 407 mm hoch*



## HYDRAULISCHER NIEDERHALTER

- »Lose« Aufnahme FEM II 407 mm
- Abstand mit Hydraulikschläuchen 1.700 mm
- Für Palettengabel
- Rahmenbreite 1.400 mm
- Zinkenlänge 1.000 mm
- Traglast 2,5 t





## KISTENDREHGERÄT KDG ISO FEM II

- Stabile Ausführung
- Mit schwerem Drehkranz
- Anbaubar an alle Gabelstapler
- Gabelträgerhöhe 407 mm
- Endlos-drehbar
- Rechts- und Linkslauf ohne einsteckbarer Drittgabel
- Traglast 2.000 kg
- Eigengewicht 180 kg
- Auf Wunsch mit einsteckbarer Drittgabel erhältlich







## BALTROTOREN

### ROTOR GR30B

- 3 t Wellenrotor
- Tragkraft 3.000 kg
- Drehmoment 800 nm
- Gewicht 18 kg
- Bohrungsdurchmesser 25 mm
- Breite der Aufnahme 73 mm



### ROTOR GR30PF

- 3 t Flanschrotor
- Tragkraft 3.000 kg
- Drehmoment 800 nm
- Gewicht 24 kg
- Bohrungsdurchmesser 25 mm
- Breite der Aufnahme 73 mm



### ROTOR GR46S

- 4,5 t Flanschrotor
- Tragkraft 4.500 kg
- Drehmoment 1.100 nm
- Gewicht 27 kg
- Bohrungsdurchmesser 25 mm
- Breite der Aufnahme 73 mm



### ROTOR GR46S/68M

- 4,5 t Flanschrotor verstärkt
- Tragkraft 4.500 kg
- Drehmoment 1.200 nm
- Gewicht 35 kg
- Bohrungsdurchmesser 30 mm
- Breite der Aufnahme 73 mm





## ROTOR GR55MF

- 5,5 t Flanschrotor
- Tragkraft 5.500 kg
- Drehmoment 1.300 nm
- Gewicht 36 kg
- Bohrungsdurchmesser 30 mm
- Breite der Aufnahme 73 mm



## ROTOR GR105DB

- 10 t Flanschrotor
- Tragkraft 10.000 kg
- Drehmoment 2.500 nm
- Gewicht 62 kg
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Breite der Aufnahme innen 80,5 mm



## ROTOR GR12S

- 12 t Flanschrotor
- Tragkraft 12.000 kg
- Drehmoment 2.900 nm
- Gewicht 70 kg
- Bohrungsdurchmesser 45 mm
- Breite der Aufnahme innen 100,5 mm



## ROTOR GR16S

- 16 t Flanschrotor
- Tragkraft 16.000 kg
- Drehmoment 3.400 nm
- Gewicht 71 kg
- Bohrungsdurchmesser 45 mm
- Breite der Aufnahme innen 100,5 mm



## RSV-ROTOREN


### ROTOR R5 G-1

- 5 t Flanschrotor
- Tragkraft 5.000 kg
- Drehmoment 1.100 nm
- Gewicht 33 kg
- Bohrungsdurchmesser 30 mm
- Breite der Aufnahme innen 83,5 mm
- Auch mit Druckbegrenzungsventil möglich



### ROTOR R7 B-1

- 7 t Flanschrotor
- Tragkraft 7.000 kg
- Drehmoment 2.600 nm
- Gewicht 45 kg







## SPALTZANGE GIGANT SPZ 850

- Höhe 1.100 mm
- Länge 1.450 mm
- Breite 270 mm
- Öffnungsweite 850 mm
- Eigengewicht 340 kg
- Spalkraft 26 t bei 240 bar
- Eingebautes Überdruckventil
- Doppelwirkender Hydraulikanschluss
- Anbauplatte für 6-Loch-Rotor oder Rotor R7B1 von RSV

### IDEAL ZUM VORSPALTEN VON STÄMMEN FÜR DEN HÄCKSLER

Unsere äußerst robuste Spaltzange Gigant SPZ 850 wurde für das Spalten von langen, problematischen Stämmen bis 5 Metern Länge konzipiert.

Mit einer Öffnungsweite von 850 mm eignet sich die Spaltzange in bewährter **PERZL-QUALITÄT** besonders gut zum Vorspalten von größeren Durchmessern für den Häcksler.

Die **Spaltzange Gigant SPZ 850** wurde speziell für den Anbau an einen Bagger, Kran oder Schlepper entwickelt.

**HARDOX-Stahl** garantiert Langlebigkeit und Robustheit. Ein aufwendiges Lager mit Sintermetallbuchsen und Schmiernippeln sorgt für perfekte Bewegung und verschleißfreies Arbeiten.

Serienmäßig ist die Spaltzange mit einem doppelwirkenden Hydraulikanschluss und einer Anbauplatte für einen 6-Loch-Rotor ausgestattet.





## KEGELSPALTER KS 800 UND KS 1100

- Kegelspitze und Hauptkegel geteilt (Spitze leicht austauschbar)
- Kegelspitze aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Spezial-Gewinde
- Vorhandende Baggeraufnahme kann angeschraubt werden
- **Kegelaufnahme** wird ohne Baggeraufnahme und Hydraulikschläuche verkauft

### KEGELSPALTER KS 800

- Hydraulikmotor mit 30-50l Durchfluss
- Betriebsdruck 200-230 bar
- Drehmoment 2.700 Nm
- Gewicht 140 kg
- Gesamtlänge: 1000 mm
- Kegel Durchmesser 230 mm
- Kegel Länge: 460 mm



Optional gibt es einen **Haltearm** um ein Durchdrehen der Baumstämme zu vermeiden.



### KEGELSPALTER KS 1100

- Hydraulikmotor mit 30-50l Durchfluss
- Betriebsdruck 200-230 bar
- Drehmoment 2.900 Nm
- Gewicht 210 kg
- Gesamtlänge: 1150 mm
- Kegel Durchmesser 260 mm
- Kegel Länge: 550 mm









## **RUNDBALLENTTRANSPORT**

Unsere Rundballenzangen und Rundballengabeln sind seit über 20 Jahren in unserem Programm. Beste Qualität steht bei uns an vorderster Stelle. Alle beweglichen Teile sind mit Messingbuchsen versehen. Unsere Perzlzange ist bei jedem Einsatz ihr starker Partner – bei Rund- sowie bei Quaderballen.



Unsere Rundballenzange ist auch für **Quaderballen** – ob **längs** oder **quer** – bestens geeignet.



Bei Heu- und Strohballen können je nach Größe **zwei Ballen miteinander geklemmt** werden.



## RUNDBALLENZANGE / RBZ

- Ballengröße von 1.000 mm bis 1.500 mm
- Eigengewicht 175 kg
- Ballengewicht max. 1.300 kg
- Gesamtbreite 1.300 mm
- Gesamtlänge 1.200 mm
- Gesamthöhe 800 mm
- Serienmäßig für Frontlader mit Schnellwechselrahmen
- Doppelwirkender Zylinder
- Alle beweglichen Teile sind mit Messingbuchsen versehen.

Mit der Ballenzange können Ballen **in jeder Lage** gegriffen und gestapelt werden.





Rundballengabel für 3-Punkt-Aufnahme und zusätzlich mit Fanghaken für Schnellwechselrahmen (Euro-Norm)



## RUNDBALLENGABEL / E

- Hydraulisch verstellbar von 840 mm bis 1.250 mm
- Serienmäßig mit 3-Punkt-Aufnahme
- Einfach wirkender Hydraulikanschluss
- Eigengewicht 95 kg
- Gesamtbreite 1.450 mm
- Gesamtlänge 1.400 mm
- Gesamthöhe 880 mm
- Ballengröße max. 1.250 mm
- Ballengewicht max. 800 kg

### AUF WUNSCH:

- Kombiniert mit Fanghaken
- 2x doppelwirkender Hydraulikanschluss

## RUNDBALLENGABEL MECHANISCH VERSTELLBAR

- Beide Ausführungen auch ohne Zylinder und mechanisch verstellbar erhältlich. Nachrüstbar für eine hydraulische Verstellung.
- Die Gabel kann auch an die Fronthydraulik angebaut werden.

*Die kostengünstige Lösung für den Ballentransport.*

Rundballengabel für 3-Punkt-Aufnahme für Heck- oder Fronthydraulik (nicht für Schnellwechselrahmen)



Mit unserer Doppelgabel können Sie 2 Ballen gleichzeitig transportieren // Hydraulisch 2x einfachwirkend







## BALLENTTRANSPORTGABEL BTG

- Aufnahme für Schnellwechselrahmen
- Ausgestattet mit 2 Zinken
- Zinkenlänge 1.100 mm
- Tragelast 1.000 kg

### AUF WUNSCH:

- Ballentransportgabel auch erhältlich mit 3, 4 und 5 Zinken
- Ballentransportgabel mit 4 Zinken: 2.200 mm breit zum Transportieren von 2 Rundballen



## RUNDBALLENTTRANSPORTROHRE

- Für Palettengabel
- Aufnahme FEM II







## **BALLENABWICKLER / BAW**

### **SERIENMÄSSIG:**

- 3-Punkt-Aufnahme für Heckanbau
- Doppelwirkender Hydraulikanschluss
- Spitzen 1.000 mm lang

### **AUF WUNSCH:**

- Kombiniert mit Fanghaken (wie Abbildung).

Unser Ballenabwickler ist mit 3 Spitzen versehen.

Der Antrieb erfolgt mit einem Ölrotor, wird mit einem Kettenantrieb untersetzt und kann auch einfachwirkend mit Rücklauf betrieben werden.


Die Lagerung der Welle ist mit nachstellbaren Schrägrollenlagern versehen, dies gewährleistet eine sehr hohe Stabilität.







HÄNDLER:



Stand: August 2026 // Technische Änderungen vorbehalten



Perzl Maschinenbau e.K.  
Kemating 4 // D-84424 Isen  
Tel.: 0 81 24 - 91 03 51  
Fax: 0 81 24 - 52 85 59  
E-Mail: [info@perzl-maschinenbau.de](mailto:info@perzl-maschinenbau.de)  
[www.perzl-maschinenbau.de](http://www.perzl-maschinenbau.de)